




33

技术参数

型号	参数	池径D(m)	驱动功率 (kw)	淘边线速度 (m/min)
DZX-10		10	0.37	≈2
DZX-20		20		

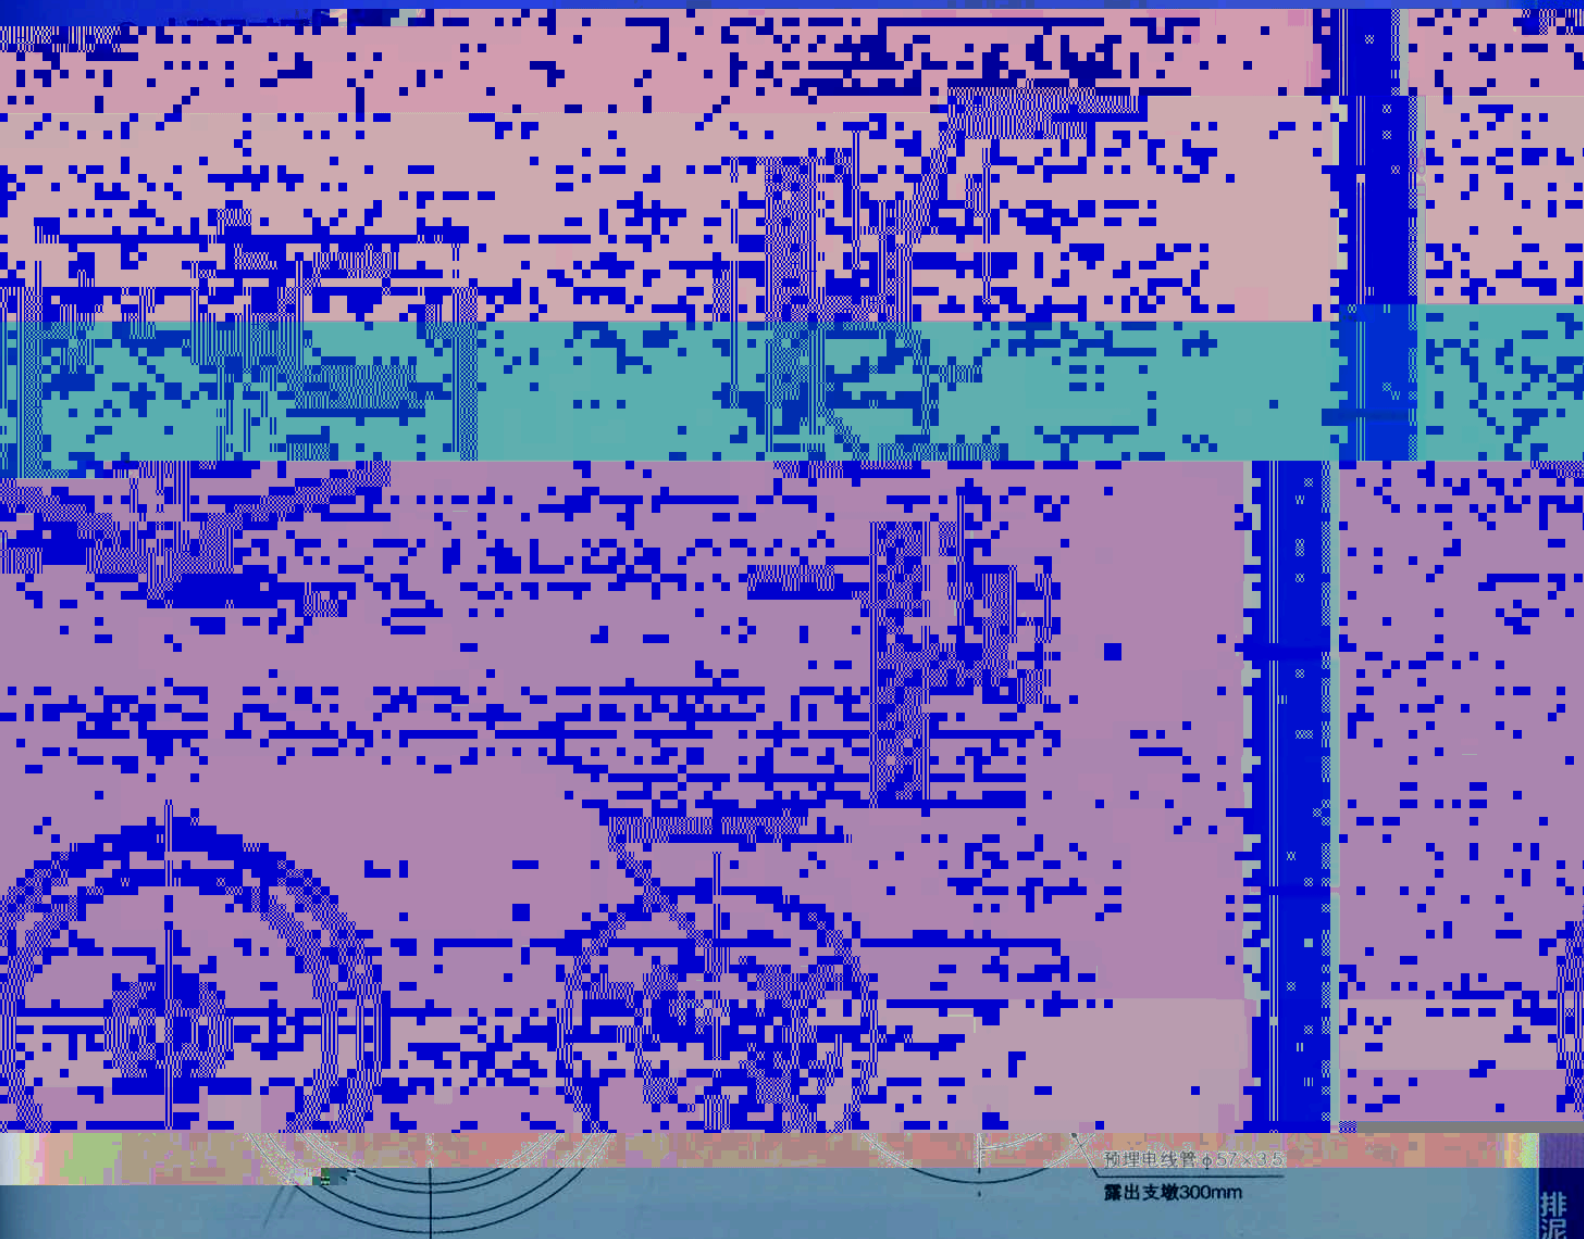

预埋电线管 $\phi 57 \times 3.5$
露出支墩300mm

说明

- 1、池深 H_1 和池径 D 为刮泥机运行所要求的净尺寸。施工时视施工方法、尺寸精度保证措施，可留有余量，待设备安装后再进行切割。
- 2、所有预埋管及预埋孔的位置误差不得超过 $\pm 20\text{mm}$ ，所有预埋管、预埋孔均须防腐防锈。
- 3、预埋管与池壁连接处须密封。
- 4、预埋管与池壁连接处须防腐防锈。
- 5、预埋管与池壁连接处须防腐防锈。